

PROFI-LUFTENTFEUCHTER



***Profi-Luftentfeuchter
mit elektronischer Steuerung***

LUFTENTFEUCHTER

Serie LTE

Trocknen und Entfeuchten zuverlässiger als Sonne und Wind



REMKO
LTE 60

REMKO LTE

Keine feuchten Wände, muffige Gerüche und Schimmelbildung, schnell und sparsam trocknen auf Knopfdruck.

Fenster und Türen können noch so gut isoliert sein, normale Nässe und Feuchtigkeit dringen selbst durch Betonwände. Gefährliche Nässe, die schneller als man glaubt zu Schimmel und Rost führt und eingelagerte Materialien, elektrische Installationen, verderbliche Lebensmittel, Akten und vieles andere mehr beschädigt.

Bei der Herstellung von Beton, Mörtel, Verputz etc. sind große Wassermengen für das Abbinden notwendig. Auch verarbeitete Bauelemente wie Ziegel, Gasbeton, etc. können nicht zu unterschätzende Wasseranteile enthalten.

Um Feuchteschäden und kostenintensive Arbeitsunterbrechungen zu vermeiden, empfiehlt sich der Einsatz eines Luftentfeuchters.

- Besondere servicefreundlicher Geräteaufbau
- Kompressorschutz durch Anlaufverzögerung
- Besonders effizient durch den Einsatz eines Rollkolbenverdichters
- Sehr niedrige Betriebskosten
- Steckerfertige Geräteausführung
- Stapelbar
- Sehr gutes Handling durch große kugelgelagerte Räder und ergonomisch geformte Griffe
- Fahrbar bei sehr geringem Eigengewicht
- Störungsfreier Dauereinsatz auch rund um die Uhr
- Elektronische, vollautomatische Steuerung
- Kompakt, deshalb leicht im PKW zu transportieren


Sogar zum Wäschetrocknen einsetzbar

REMKO Luftentfeuchter eignen sich hervorragend zur wirtschaftlichen Raumtrocknung im Keller und Trockenkeller, Hobbyraum, Wintergarten, Bad, Werkraum, Freizeitraum, Archiv, Lager, etc.

Die fahrbaren Luftentfeuchter REMKO LTE sind leicht zu bedienen und garantieren störungsfreien Dauereinsatz rund um die Uhr.

Und so funktionieren die Luftentfeuchter von REMKO:

Der Umluftventilator saugt die feuchte Raumluft über den Staubfilter, Verdampfer und den dahinter liegenden Kondensator an. Am kalten Verdampfer wird der Raumluft Wärme entzogen und bis unter den Taupunkt abgekühlt. Der in der Raumluft enthaltene Wasserdampf schlägt sich als Kondensat bzw. Reif auf den Verdampferlamellen nieder.

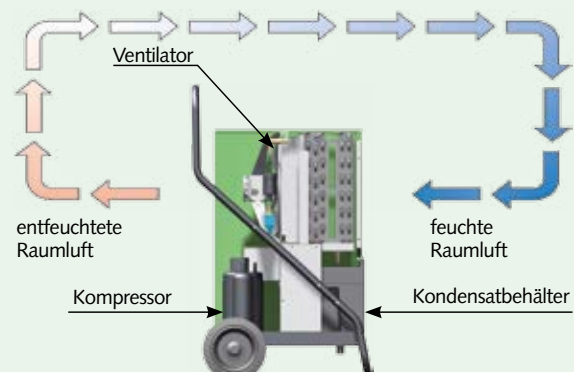



Servicefreundlicher
Geräteaufbau



REMKO Luftentfeuchter
sind stapelbar



Übersichtliches Bedientableau

Technische Daten

Baureihe		LTE 50	LTE 60	LTE 80	LTE 120
Tagesentfeuchtungsleistung max.	Liter/Tag	51	62	80	116
Bei 30 °C und 80% r.F.	Liter/Tag	46,1	54,2	70,1	102,4
Einsatztemperaturbereich	°C	3 - 32	3 - 32	3 - 32	3 - 32
Einsatzfeuchtigkeitsbereich	% r.F.	40 - 100	40 - 100	40 - 100	40 - 100
Luftvolumenstrom max.	m ³ /h	380	465	490	960
Füllmenge Kondensatbehälter	Liter	10	10	10	-
Elektronische Startsicung		Serie	Serie	Serie	Serie
Betriebsstundenzähler		Serie	Serie	Serie	Serie
Stromzähler		Serie	Serie	Serie	Serie
Heißgasabtauung		Serie	Serie	Serie	Serie
Hygrostat		Serie	Serie	Serie	Serie
Raumtemperaturfühler		Serie	Serie	Serie	Serie
Kondensatpumpe, eingebaut		Optional	Optional	Optional	Optional
Kältemittel		R410A			
Kältemittelmenge	g	420	540	750	1270
Spannungsversorgung	V/Hz	230/1~/50			
Leistungsaufnahme max.	kW	0,63	0,76	0,91	1,38
Nennstromaufnahme	A	2,9	3,6	4,0	6,8
Tiefe	mm	540	540	540	750
Breite	mm	540	540	540	705
Höhe	mm	795	795	795	964
Höhe inkl. Transportbügel	mm	945	945	945	967
Gewicht	kg	38,5	40,0	45,0	70,0
EDV-Nr.		618500	618600	618800	618900
mit Kondensatpumpe, eingebaut inkl. 5m Kondensatschlauch					
EDV-Nr.		618505	618605	618805	618905

Sonstiges Zubehör

Kondensatschlauch, lose, Ø 10 mm, lfdm.	1011216	1011216	1011216	-
--	---------	---------	---------	---

REMKO INTERNATIONAL



*... und einmal ganz in Ihrer Nähe!
Nutzen Sie unsere Erfahrung und Beratung*



REMKO GmbH & Co. KG **Klima- und Wärmetechnik**

Im Seelenkamp 12 · 32791 Lage
Postfach 1827 · 32777 Lage
Telefon +49 (0) 5232 606-0
Telefax +49 (0) 5232 606-260
E-mail info@remko.de
Internet www.remko.de

Hotline

National
+49 (0) 5232 606-0

International

+49 (0) 5232 606-130

Ihr REMKO-Fachhändler

